



NORATEX A.B.E.E.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΔΕΙΚΤΗΣ VARIO



ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΟ

Tablet
+ APP   αποκλειστικ

Μεταβλητό σήμα μηνύματος το οποίο διατίθεται με ή χωρίς ανιχνευτή ραντάρ.

Ιδανικό για προειδοποίηση, ενημέρωση ή καθοδήγηση χρηστών του δρόμου.

Προγραμματισμένος χρόνος.

Έως 8 εικόνες μπορούν να εμφανιστούν σε διαφορετικές ταχύτητες ρύθμισης.

Τιμές ταχύτητας που εμφανίζονται από 5 έως 255 km / h.

Μερικά παραδείγματα προβολών:



ΧΡΩΜΑ LED		
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ ΨΗΦΙΩΝ	50 CM	
ΑΝΑΛΥΣΗ	32 X 28 (896 LED)	
ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ	ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΚΙΤ 	50 W - 45 AH + 2 BASIC201: 100 W - 90 AH
	ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 	230 VAC/12 VDC
	ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ / ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  	230 VAC/12 VDC ΜΠΑΤΑΡΙΑ 18 AH
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ	ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ / APP ANDROID	
ΣΥΝΔΕΣΗ	BLUETOOTH (100M ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ) RS232	ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΑ: EMAIL -GSM-GPRS-GPS
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ (ΜΟΝΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ)	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	685 X 720 X 60 MM	

ΕΞΥΠΝΗ ΠΡΟΕΪΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ


Βασιζόμενο σε ραντάρ, είναι το ιδανικό δυναμικό βοήθημα για την ενθάρρυνση της ασφαλούς οδήγησης σε σχολικές περιοχές, οδικές ζώνες εργασίας, διασταυρώσεις αυτοκινητοδρόμων κ.λπ.

Όλες οι επιλογές μπορούν να απενεργοποιηθούν επιτρέποντας τη χρήση της συσκευής σε τυπική λειτουργία (μόνο πορτοκαλί ένδειξη).

Μερικά παραδείγματα προβολών:



ΟΘΟΝΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

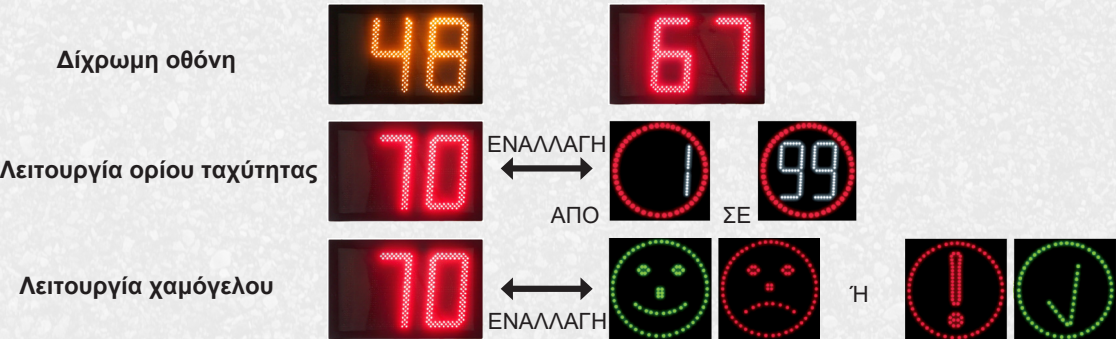

ΧΡΩΜΑ LED		
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ ΨΗΦΙΩΝ	30 CM	
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	ΧΑΜΟΓΕΛΟ + ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ	
ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ	ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΚΙΤ 50 W - 45 AH	
	ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 230 VAC/12 VDC	
	ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ / ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 230 VAC/12 VDC ΜΠΑΤΑΡΙΑ 18 AH	
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ	ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ / APP ANDROID	
ΣΥΝΔΕΣΗ	BLUETOOTH (100M ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ) RS232	ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΑ: EMAIL - GSM - GPRS - GPS
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ (ΜΟΝΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ)	
DIMENSIONS	640 X 410 X 75 MM	

ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΟ



Tablet + APP
ASUS
Android



ΚΑΜΕΡΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ

Η κάμερα ένδειξης είναι ένα κινητό εργαλείο για την επιβολή της ταχύτητας σε ιδιωτικές εργοστασιακές εγκαταστάσεις, παρέχεται με μπαταριά 12v.

Η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας θα προκαλέσει την εγγραφή μιας ακολουθίας εικόνας.


Οι εικόνες αποθήκευσης περιέχουν πληροφορίες χρόνου και ταχύτητας. Αυτές οι εγγραφές μπορούν να ανακτηθούν μέσω του δικτύου ή απευθείας μέσω e-mail.



ΟΘΟΝΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ



Η κάμερα ένδειξης προσφέρει διάφορες διεπαφές (usb, bluetooth, wi-fi, lan, hsdpa) για λήψη ή μεταφορά των συλλεγόμενων δεδομένων. Ο πίνακας ελέγχου επιτρέπει στο χρήστη να αλλάξει τις ρυθμίσεις παραμέτρων στον ιστότοπο.

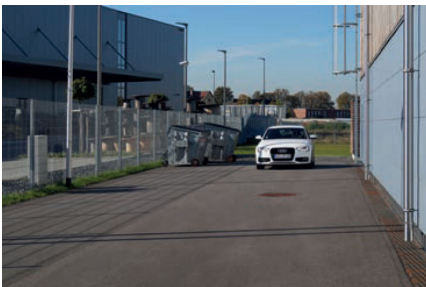

02.03.2016 - 11:03:29 / + 1000ms - ακολουθία εικόνας
1/3 - ταχύτητα ανίχνευσης = 32km / h
Τοποθεσία: Parcheggio 1 - I-25086 Rezzato - ID = 5678



02.03.2016 - 11:03:29 / + 1000ms - ακολουθία εικόνας
2/3 - ταχύτητα ανίχνευσης = 33km / h
Τοποθεσία: Parcheggio 1 - I-25086 Rezzato - ID = 5678



02.03.2016 - 11:03:29 / + 1000ms - ακολουθία εικόνας
3/3 - ταχύτητα ανίχνευσης = 35km / h
Τοποθεσία: Parcheggio 1 - I-25086 Rezzato - ID = 5678

ΡΑΝΤΑΡ ΠΡΟΕΪΔΟΠΟΙΗΣΗΣ



ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΝΤΑΡ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ	BASIC 201	EN12352 L8H	
ΧΡΩΜΑ LED			
ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ	 ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	 ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ / ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΚΙΤ
ΕΥΡΟΣ ΠΑΝΤΑΡ	RADAR LC: 100 M	RADAR LCL: 200 M	

Το ραντάρ ασφαλείας και το ηλιακό κουτί ραντάρ ασφαλείας είναι πολύ αποτελεσματικές συσκευές για τη μείωση της ταχύτητας σε κοντινές πόλεις, επικινδυνά σημεία, ράμπες αυτοκινητοδρόμων, μονόδρομους κ.λπ.

Σύστημα φωτισμού φλας με ραντάρ ντόπλερ το οποίο εντοπίζει το όχημα και την ταχύτητα και στέλνει σήμα στα φωτά εάν έχει ξεπεραστεί το όριο. Εύκολη μετασκευή των ήδη υπάρχων πινακίδων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ	BASIC 201 BASIC 102	UNI EN12352 L8H UNI EN12352 L2H
ΧΡΩΜΑ LED		
ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ		ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΚΙΤ 20 W
ΕΥΡΟΣ ΡΑΝΤΑΡ	RADAR LC: 100 M	RADAR LCL: 200 M
ΔΙΑΣΤΑΕΙΣ LEDBOX	1 BASIC 201 2 BASIC 102	210 X 210 X 120 MM 600 X 160 X 60 MM

ΠΕΖΟΔΙΑΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΚΙΤ 20 W



ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΕΖΩΝ



LED BOX BASIC 102 ΣΗΜΑΙΑ


Σύστημα ασφαλείας για διαβάσεις πεζών με ραντάρ για πεζούς και φώτα που αναβοσβήνουν.

- Το σύστημα αρχίζει να λειτουργεί όταν ένας πεζός πλησιάζει τη ζώνη διασταυρώσεων εντός της περιοχής του αισθητήρα.
- Τα φώτα **LED** ανάβουν και στις δύο πλευρές του δρόμου μέσω ασύρματης επικοινωνίας.


Χωρίς καλωδίωση στο δρόμο.
Εύκολη εγκατάσταση σε υπάρχουσες πινακίδες.
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
Αυξημένη θωράκιση.
Διατίθενται νέες λειτουργίες φλας.



ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ:

ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ	LED BOX
		
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΚΙΤ	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΕΖΩΝ	BASIC 201 ΜΟΝΗ ΠΛΕΥΡΑ
		
ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ / ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	ΜΠΟΥΤΟΝ	BASIC 201 ΜΟΝΗ ΠΛΕΥΡΑ
		
ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ		BASIC 102 ΜΟΝΗ ΠΛΕΥΡΑ
		
		BASIC 102 ΔΙΠΛΗ ΠΛΕΥΡΑ

ΠΕΖΟΔΙΑΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

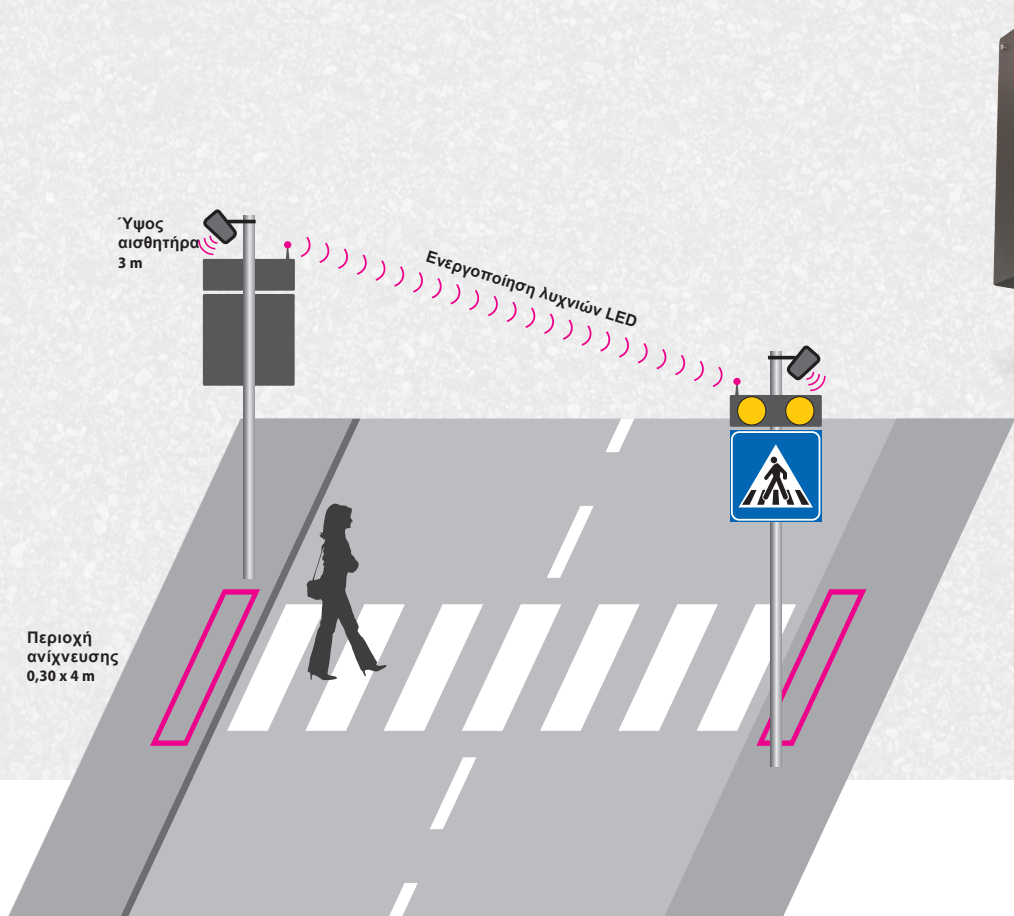

ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ / ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ





ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΕΖΩΝ




LEDBOX BASIC 201

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ	BASIC 201 BASIC 102	EN12352 - L8H EN12352 - L2H
ΧΡΩΜΑ LED		
ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ	ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΚΙΤ	20 W - 18 AH
	ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	230 VAC/12 VDC
	ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ / ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	230 VAC/12 VDC ΜΠΑΤΑΡΙΑ 18 AH
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΕΖΩΝ ΜΠΟΥΤΟΝ	
ΣΤΕΡΕΩΜΑ	Ø60 Ø90	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΤΙΟΥ	BASIC 201	600 X 210 X120 MM
	BASIC 102	600 X 160 X 60 MM

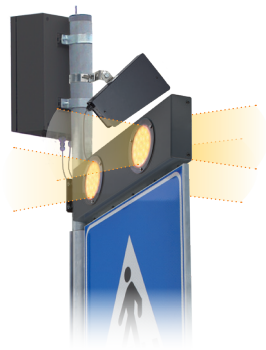

ΠΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΑΝΟΣ ΜΕ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑ

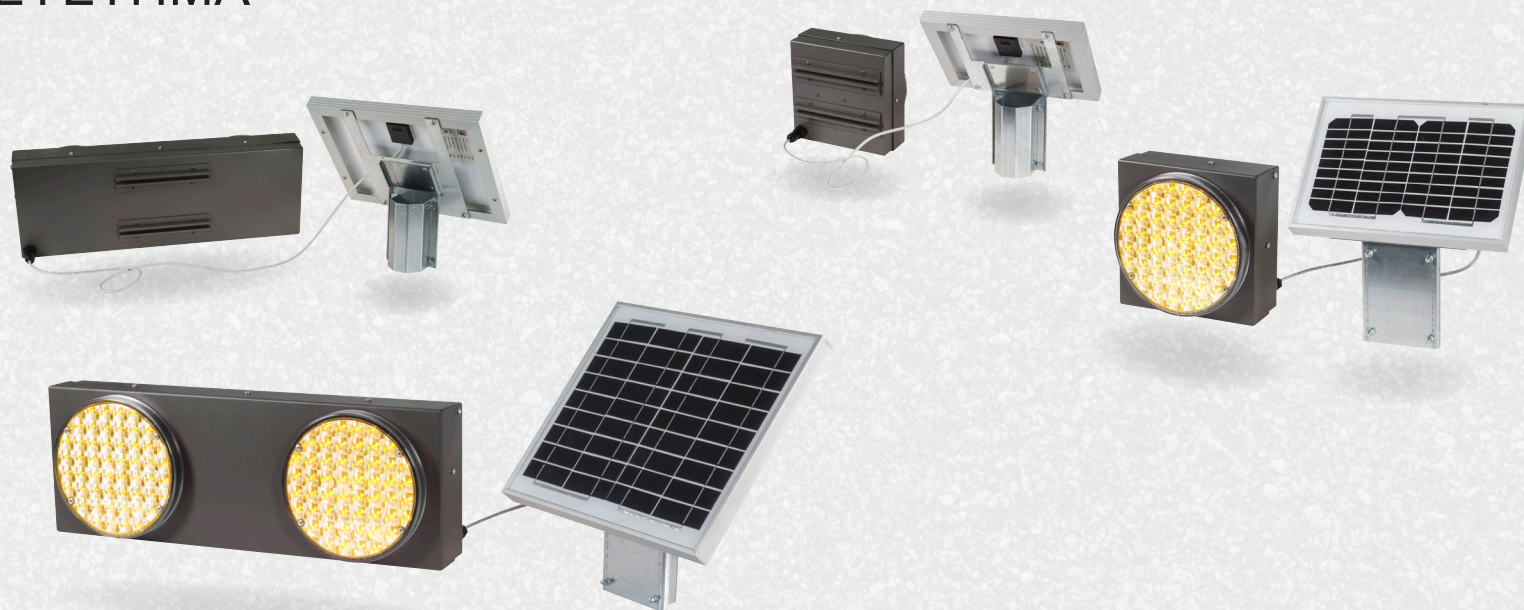

Τα **παλλόμενα ΦΒ συστήματα** είναι μια σειρά προϊόντων με ένα ευρύ φάσμα συσκευών ηλιακής ενέργειας που έχουν σχεδιαστεί για να σηματοδοτούν επικίνδυνα σημεία και να ενσωματώνονται στις πινακίδες κυκλοφορίας.

Η σειρά αυτή χρησιμοποιεί **φώτα led πιστοποιημένα με EN 12352**.

Ο συμπαγής σχεδιασμός και η **εξαιρετικά εύκολη εγκατάσταση** καθιστούν το φανό με ΦΒ κεφαλή την ιδανική επιλογή για κάθε τύπο ιστών και πινακίδων κυκλοφορίας.


Η σειρά αυτή έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση και σε υπάρχοντα σήματα κυκλοφορίας.

Οι επιλογές εξοικονόμησης ενέργειας διασφαλίζουν υψηλή αυτονομία ακόμη και σε οριακές καιρικές συνθήκες.

Για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία των συσκευών, είναι ωστόσο απαραίτητο το φωτοβολταϊκό πάνελ να δέχεται άμεσο ηλιακό φως τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του κεντρικού μέρους της ημέρας.

				
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΝΕΛ 5 W	ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΝΕΛ 10 W	ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ KIT 10 W	ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ KIT 10 W	ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ KIT 10 W
				
BASIC 201	BASIC 201	BASIC 201	BASIC 102	BASIC 102 ΔΙΠΛΗ ΠΛΕΥΡΑ
ΜΕΡΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ:				
				


ΠΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΑΝΟΣ ΜΕ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑ

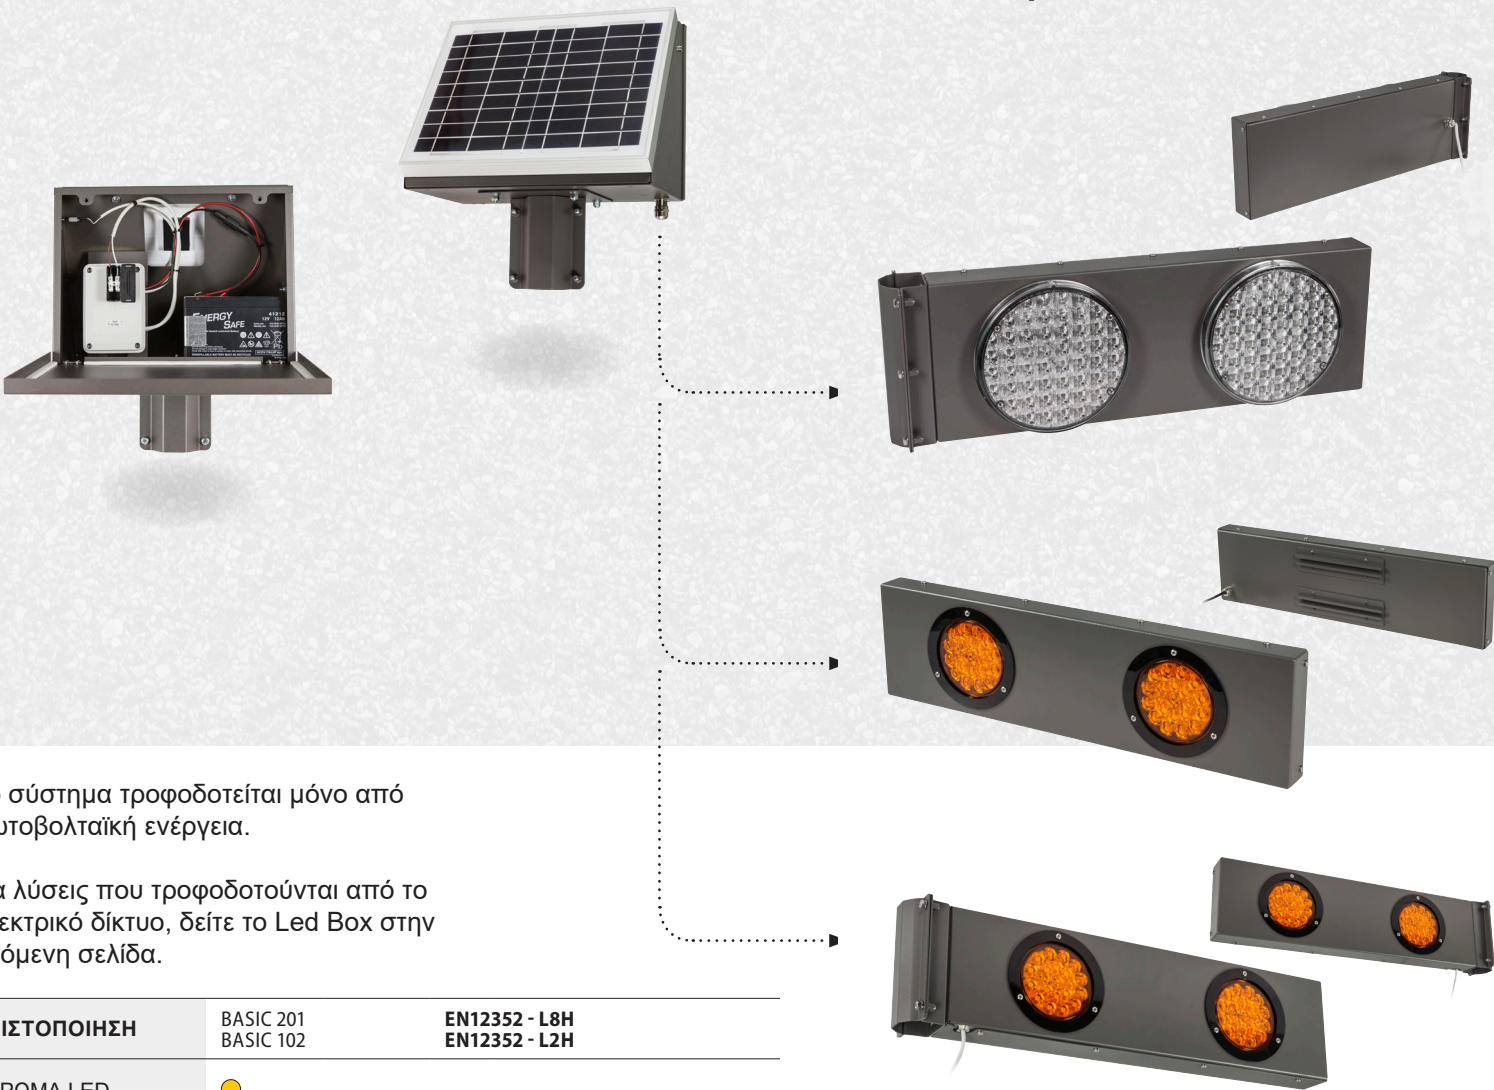


ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το σύστημα τροφοδοτείται μόνο από
φωτοβολταϊκή ενέργεια.

Για λύσεις που τροφοδοτούνται από το
ηλεκτρικό δίκτυο, δείτε το Led Box στην
επόμενη σελίδα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	BASIC 201 BASIC 102	EN12352 - L8H EN12352 - L2H
ΧΡΩΜΑ LED		
ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ		ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	 24 ΩΡΕΣ  ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΑ ΜΟΝΟ ΝΥΧΤΑ	
ΣΤΕΡΕΩΜΑ	Ø 60 Ø 90	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΤΙΟΥ	1 BASIC 201 2 BASIC 201 2/4 BASIC 102	210 X 210 X 120 MM 600 X 210 X 120 MM 600 X 160 X 60 MM

LED BOX

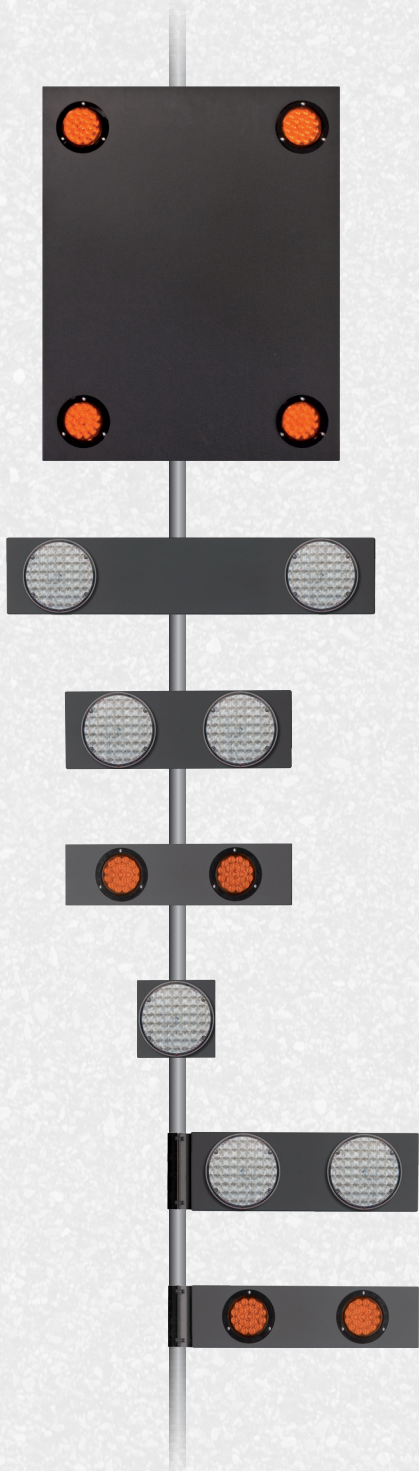


Το Led Box είναι μια οικογένεια προϊόντων που έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν χαμηλό αντίκτυπο στην αισθητική, παρέχοντας παράλληλα ένα εξαιρετικό σύστημα ασφαλείας.

Παρέχονται στάνταρ με εξωτερικό έλεγχο, αλλά υπάρχουν μερικά μοντέλα με ενσωματωμένη μονάδα ελέγχου ή με τροφοδοσία 230 VAC..

Ο εξωτερικός έλεγχος του Led Box μπορεί να χρησιμοποιηθεί με:

- Το συμπαγές μας φωτοβολταϊκό κιτ με ελεγκτή s600.
- Το κουτί μας και τις μονάδες ελέγχου μας
- Η μονάδα ελέγχου αναβοσβήνει με δυνατότητα τοποθέτησης σε ράγα din

ΜΕΡΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ:

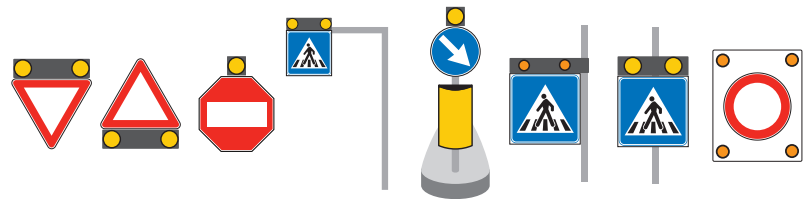

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	BASIC 201 BASIC 102	EN12352 - L8H EN12352 - L2H
ΧΡΩΜΑ LED		
ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ	230 VAC 12 VDC	ΑΛΛΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ		
	ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ / ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	
ΣΤΕΡΕΩΜΑ	Ø 60 Ø 90	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΤΙΟΥ	1 BASIC 201 2 BASIC 201 2 BASIC 102 4 BASIC 102	210 X 210 X 120 MM 600 X 210 X 120 MM 900 X 210 X 120 MM 600 X 160 X 60 MM 800 X 1000 X 45 MM
	ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ	

ΠΑΛΛΟΜΕΝΟ
ΦΛΑΣ ΜΕ ΦΒ




Τα ΦΒ παλλόμενα φλås είναι φώτα led με φωτοβολταϊκά κατάλληλα για αυτοκινητόδρομους και περιοχές με μεγάλη κυκλοφορία.

Είναι ιδανικά για σταυροδρόμια και θανατηφόρες στροφές.

Το φωτοβολταϊκό κιτ είναι μεγαλύτερο από τα συνήθη και αυτό τους καθιστά ιδανική επιλογή για εφαρμογή σε κρίσιμες καιρικές συνθήκες.


Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	BASIC 200 BASIC 302	EN12352 - L8H EN12352 - L9M
ΧΡΩΜΑ LED	●	
ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ	 PHOTOVOLTAIC KIT	10 W BASIC 200 20 W -BASIC 302
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	 24 ΩΡΕΣ	 ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΑ ΜΟΝΟ ΝΥΧΤΑ
ΣΤΕΡΕΩΜΑ	Ø60	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	BASIC 200 BASIC 302	Ø198 X 65 MM Ø335 X 110 MM



ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

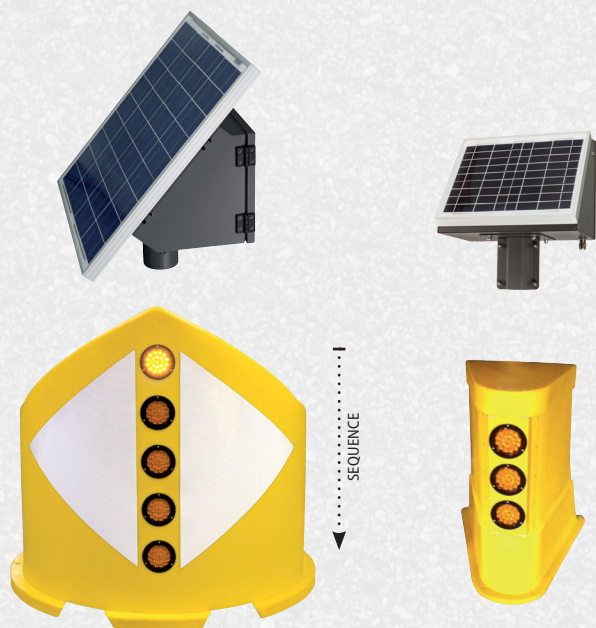

ΠΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΑΝΟΙ & ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

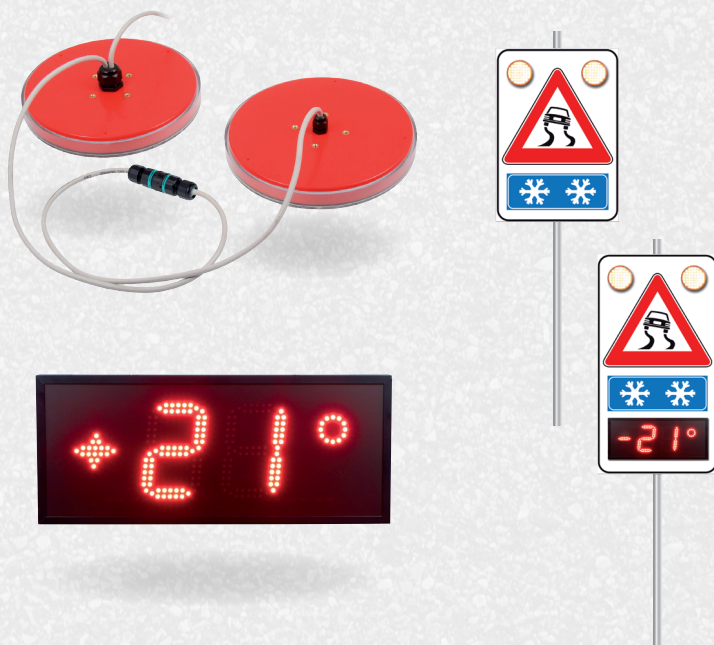

Ιδανικό για διασταυρώσεις, άκρα και άλλα επικίνδυνα σημεία.

Λειτουργεί με φωτοβολταϊκό πάνελ ή 230VAC.

Led Basic 102 διαδοχικό.

Βέλη στην ταινία κατηγορίας 2.

Ανθεκτικό στους κραδασμούς.

Διατίθενται διάφορα μεγέθη.

ΜΟΝΤΕΛΟ	5 LED ΦΩΤΑ BASIC 102	3 LED ΦΩΤΑ BASIC 102
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	EN 12352 - L2H	EN 12352 - L2H
ΧΡΩΜΑ LED		
ΑΝΑΒΟΣΒΗΜΑ	ΔΙΑΔΟΧΙΚΟ	ΣΥΓΧ.
ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ	ΦΩΤΟΒ. ΚΙΤ 50W ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ / ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 230VAC 12VDC ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	ΦΩΤΟΒ. ΚΙΤ 10W
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Ø 100 - Ø 150 - Ø 200 CM	Ø 60 CM

Ο διαχωριστικός δείκτης είναι μια συσκευή ασφαλείας που συμβουλευεί τους χρήστες του δρόμου για την κατάσταση του πάγου στην επιφάνεια του δρόμου.

Όταν η εξωτερική θερμοκρασία πέσει κάτω από 3°C, ενεργοποιείται το διπλό σύστημα φλας.

Η θερμοκρασία μπορεί επίσης να εμφανιστεί σε οθόνη.

Διαθέσιμη έκδοση με αισθητήρα θερμοκρασίας υψηλής ακρίβειας για εισαγωγή απευθείας στο έδαφος.

Το σύστημα στέλνει ένα sms σε μια καθορισμένη θερμοκρασία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε «λειτουργία τηλεχειρισμού» ανά πάσα στιγμή για τη λήψη πληροφοριών (θερμοκρασία, κατάσταση συστήματος κ.λπ.).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	BASIC 201	EN12352 L8H
ΧΡΩΜΑ LED	LED LIGHTS	DISPLAY
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ	ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ / ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ / ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΚΙΤ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	13 W ΜΕΓ.	+ 6 W ΟΘΟΝΗ
ΥΨΟΣ ΨΗΦΙΩΝ	20 CM	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 100 M
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ	740 X 310 X 70 MM	

Ο αποτροπέας διέλευσης ζώων είναι μια καινοτόμος συσκευή για την αποτροπή της θανατηφόρου διέλευσης από τα άγρια ζώα.

Τροφοδοτείται από μια ηλιακή μονάδα υψηλής απόδοσης και λειτουργεί κατά τη διάρκεια της νύχτας εκπέμποντας τόσο φωτεινό σήμα όσο και σταθερό ήχο.

Η ενεργοποίηση δίνεται από τα φώτα του οχήματος που πλησιάζει.



ΧΡΩΜΑ LED	●	+ ΜΠΙΠ
ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ	ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΝΕΛ ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI-POL	
ΣΤΕΡΕΩΜΑ	☾	ΜΟΝΟ ΝΥΧΤΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	36 X 160 X 70 MM	ΣΤΕΡΕΩΜΑ ANTI-ΚΛΕΠΤΙΚΟ

Ο αποτροπέας διέλευσης ζώων μπορεί να ενσωματωθεί με ανακλαστήρα ζώων ή υπί ανακλαστήρα, προειδοποιητικούς ανακλαστήρες άγριας ζωής που ισχύουν για όλους τους τύπους εδάφους.

Συνιστούμε την εγκατάσταση όπως φαίνεται στο διάγραμμα.

■ ΦΥΛΑΚΑΣ ΖΩΩΝ

► ΚΑΤΟΠΤΡΟ

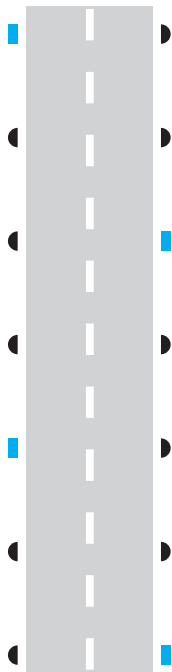

ΑΠΟΤΡΟΠΕΑΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΖΩΩΝ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΝΕΛ



ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ανακλαστήρας ζώων / UNI ανακλαστήρας



Ανακλαστήρας ζώων



UNI ανακλαστήρας


ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΠΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΑΝΩΝ



Συστήματα φώτων ακολουθίας με καλώδιο.


EN12352 πιστοποιημένα led φώτα.

Παρέχονται με αδένες καλωδίων M16 - M20.

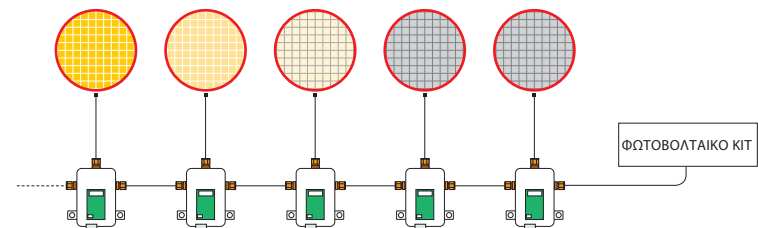

Φώτα LED για διαδοχικά συστήματα με εξωτερικό έλεγχο.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	EN12352			L8H (BASIC 200/201) L9M (BASIC 302/304)	
ΧΡΩΜΑ LED					
ΤΥΠΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ	ΑΥΤΟΜ. ΔΙΑΜΟΡΦ.	ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ	12/24 VDC (BASIC 302) 12 VDC (BASIC 200)		
POWERED BY	 ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	 ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ / ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ		 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΚΙΤ	



Φωτιστικά LED για διαδοχικά συστήματα CE011 με βραχίονα πόλου.

Σύστημα φώτων ακολουθίας με ασύρματη τεχνολογία.


Έτοιμο για τοποθέτηση.

EN12352 πιστοποιημένα φώτα LED.

Ελάχ. Απόσταση μεταξύ των φώτων 1 m, μέγ. 80 μ.

Χωρίς όριο φώτων.

Διατίθεται επίσης σύγχρονο φλας.

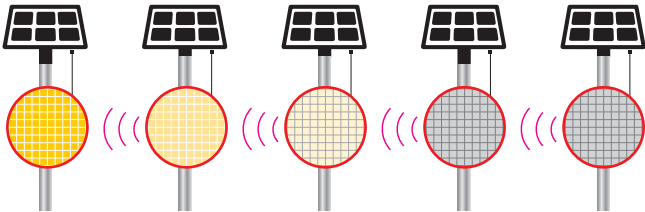


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	EN12352	L8H (BASIC 200)) L9M (BASIC 302)
ΧΡΩΜΑ LED	●	
ΤΥΠΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ	ΑΥΤΟΜ. ΔΙΑΜΟΡΦ.	ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 12 VDC
ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ	 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΚΙΤ	10 W (BASIC200) 20 W (BASIC302)

Διαδοχική ακολουθία LED.

Περίβλημα αλουμινίου βαμμένο με εποξειδική επίστρωση.

Διατίθεται επίσης με οπίσθιο φωτισμό.

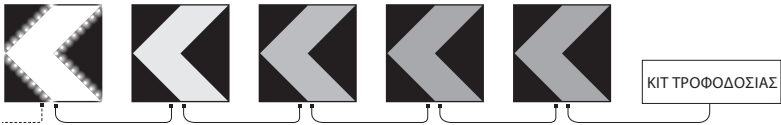


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	60 X 60 CM	90 X 90 CM	
ΧΡΩΜΑ LED	○	+ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ	
ΤΥΠΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ	ΑΥΤΟΜ. ΔΙΑΜΟΡΦ.	ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ	12 VDC
ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ	 ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	 ΚΙΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ / ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΚΙΤ



ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΦΑΝΩΝ



ΣΤΑΘΕΡΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΟΠΤΙΚΟ LED

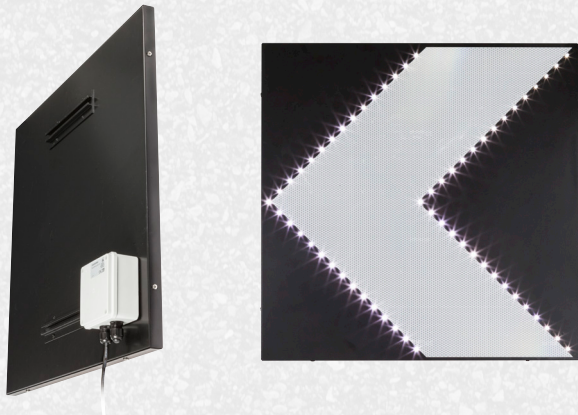

LED ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ T24LED ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ T20

Φωτοβολταϊκός δείκτης LED δρόμου



Δεν μεταφέρεται
Το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί εκτός δρόμου

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	EN1463-3		
ΧΡΩΜΑ LED	   	ΔΙΠΛΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ	
ΦΩΣ	ΣΤΑΘΕΡΟ	ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ	
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	 ΜΟΝΟ ΝΥΧΤΑ	ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙ-ΜΗ
ΥΛΙΚΟ	ΧΥΤΟΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ		
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	97 X 110 X 24.5 MM		

Φωτοβολταϊκός δείκτης LED δρόμου



Δεν μεταφέρεται
Το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί εκτός δρόμου

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	EN1463-3		
ΧΡΩΜΑ LED	  	ΜΟΝΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ	   ΔΙΠΛΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ
ΦΩΣ	ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ		
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	 ΜΟΝΟ ΝΥΧΤΑ	ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙ-ΜΗ
ΥΛΙΚΟ	ΧΥΤΟΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ		
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	122 X 132 X 75 MM		

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ LED ΜΕ ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΩΤΙΣΜΟ

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΜΕ ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΩΤΙΣΜΟ



ΛΕΠΤΗ

ΔΙΠΛΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ



ΕΝΤΟΝΗ



Η NORATEX παρουσιάζει μια ευρύτερη γκάμα για να ικανοποιήσει τις αυξανόμενες ανάγκες στην οδική σηματοδότηση.

Οι πολύ λεπτές LED πινακίδες εγγυώνται υψηλή ομοιομορφία οπίσθιου φωτισμού και χαμηλή συντήρηση.

Σχεδιασμένες και κατασκευασμένες σύμφωνα με το **EN12899**.

Η τεχνολογία που χρησιμοποιούμε επιτρέπει την επίτευξη των υψηλότερων κατηγοριών του κανόνα, διατηρώντας παράλληλα χαμηλή την κατανάλωση ενέργειας και τα συνολικά μεγέθη.

Τα σήματα με οπίσθιο φωτισμό μπορούν να εφοδιαστούν με διάφορα φιλμ κυκλοφορίας σύμφωνα με τον ισχύοντα οδικό κώδικα, φτιαγμένο χρησιμοποιώντας **ανώτερα ημιδιαφανή φιλμ κλάσης 2**.

Διατίθεται με πολλές επιλογές τοποθέτησης.

Το νέο χρώμα φινιρίσματος και ο σχεδιασμός τα καθιστούν κατάλληλα για χρήση σε κέντρα πόλεων, όπου το αισθητικό αποτέλεσμα είναι ένα σημαντικό ζήτημα.

Ο οδηγός με οπίσθιο φωτισμό με ειδικό φωτιστικό συμπεριλαμβάνει **το ανώτερο ημιδιαφανές φιλμ κλάσης 2**.




ΔΙΠΛΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΜΕ ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΩΤΙΣΜΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: UNI EN12899					ΧΡΩΜΑ LED: ○		ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ: 12 VDC - 230 VAC		
									
	ΜΟΝΗ ΠΛΕΥΡΑ	ΜΟΝΗ ΠΛΕΥΡΑ	ΔΙΠΛΗ ΠΛΕΥΡΑ	ΔΙΠΛΗ ΠΛΕΥΡΑ	ΜΟΝΗ ΠΛΕΥΡΑ	ΜΟΝΗ ΠΛΕΥΡΑ	ΜΟΝΗ ΠΛΕΥΡΑ	ΔΙΠΛΗ ΠΛΕΥΡΑ	ΜΟΝΗ ΠΛΕΥΡΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΠΟΜΠ. ΦΩΤΟΣ [CM]	90 x 90	82 x 75	90 x 90	90 x 90	Ø 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60	40 x 50

ΜΕΡΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ:

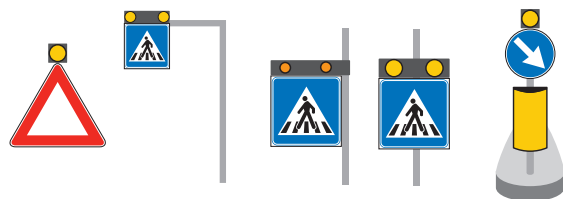

NORATEX ΑΒΕΕ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED

17^ο Χλμ. Λ. ΣΠΑΤΩΝ 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ Τηλ.: 210 6030221

Email: georgios@noratex.gr Κιν: 6944 262902

Email: neofitos.ch@noratex.gr Κιν: 6944 536700

Email: thania@noratex.gr Κιν: 6944255779

NEO web site: <http://www.noratex.gr>